



**OAK**  
AMAZING WOOD FLOOR

2021

# OAK 120

LAMES CONTRECOLLÉES 1,20 ml


Largeur 15 cm - ÉP. 10 mm  
2,5 mm CHÊNE



**NATURE**  
OAK55



**SMOKE**  
OAK59

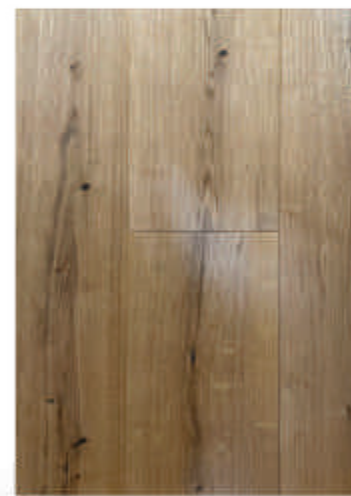

**OAK 120 - 10(2,5)x150x1200 (600)**

# OAK 120



OAK 120 NATURE



Oakfloor.fr

**OAK 120 NATURE – FICHE TECHNIQUE**

NOM COMMERCIAL	OAK 120 NATURE
TYPLOGIE	CONTRECOLLES
COULEUR	NATURE
DIMENSIONS (mm)	10(2,5)x150x1200 (600)
DIMENSIONS (cm)	75% de lames 15x120 - 25% de lames 15x60
EPAISSEUR	10 mm
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (2,5 mm) SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER (7,5 mm)
GRADE	ABCD
FINITIONS	HUILÉ NATUREL MAT
CHANFREIN	MICRO
BROSSAGE	LEGER
JONCTION	LAMELLE – RAINURAGE
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	COLLÉ EN PLEIN
HUMIDITE DU BOIS	6 – 10%



Oakfloor.fr

**OAK 120 SMOKE – FICHE TECHNIQUE**

NOM COMMERCIAL	OAK 120 SMOKE
TYPLOGIE	CONTRECOLLES
COULEUR	SMOKE
DIMENSIONS (mm)	10(2,5)x150x1200 (600)
DIMENSIONS (cm)	75% de lames 15x120 - 25% de lames 15x60
EPAISSEUR	10 mm
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (2,5 mm) SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER (7,5 mm)
GRADE	ABCD
FINITIONS	HUILÉ NATUREL MAT + FINITION FUMÉE
CHANFREIN	MICRO
BROSSAGE	LEGER
JONCTION	LAMELLE – RAINURAGE
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	COLLÉ EN PLEIN
HUMIDITE DU BOIS	6 – 10%



OAK 120 NATURE



OAK 120 SMOKE



OAK 120 NATURE

# OAK 190

LAMES CONTRECOLLÉES 1,90 ml

Largeur 19 cm - ÉP. 14 mm

3 mm CHÊNE



**LIGHT  
GOLD**  
OAK80



**MUSK**  
OAK80



**OAK 190 - 14(3)x190x1900 (950)**

# OAK 190



OAK 190 LIGHT GOLD



Oakfloor.fr

**OAK 190 MUSK – FICHE TECHNIQUE**

NOM COMMERCIAL	OAK 190 MUSK
TYPLOGIE	CONTRECOLLES
COULEUR	MUSK
DIMENSIONS (mm)	14(3)x190x1900 (950)
DIMENSIONS (cm)	75% de lames 19x190 - 25% de lames 19x95/19x120/19x70
EPAISSEUR	14 mm
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (3 mm) SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER (11 mm)
GRADE	ABCD
FINITIONS	HUILÉ NATUREL ET FUMÉE
CHANFREIN	MICRO 1MM – LONGS COTÉS
BROSSAGE	LEGER
JONCTION	LAMELLE – RAINURAGE
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	COLLÉ EN PLEIN OU FLOTTANT
HUMIDITE DU BOIS	8 – 10%



Oakfloor.fr

**OAK 190 LIGHT GOLD – FICHE TECHNIQUE**

NOM COMMERCIAL	OAK 190 – LIGHT GOLD
TYPLOGIE	CONTRECOLLES
COULEUR	LIGHT GOLD
DIMENSIONS (mm)	14(3)x190x1900 (950)
DIMENSIONS (cm)	75% de lames 19x190 - 25% de lames 19x95/19x120/19x70
EPAISSEUR	14 mm
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (3 mm) SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER (11 mm)
GRADE	DEF
FINITIONS	FINITION MAIN, HUILÉ NATUREL WAX ET FUMÉE LEGER
CHANFREIN	MICRO 1MM – LONGS COTÉS
BROSSAGE	LEGER
JONCTION	LAMELLE – RAINURAGE
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	COLLÉ EN PLEIN OU FLOTTANT
HUMIDITE DU BOIS	6 – 10%



**OAK 190 MUSK**

# OAK 220

LAMES CONTRECOLLÉES 2,20 ml

Largeur 22 cm - ÉP. 14 mm


3,8 mm CHÊNE



**HONEY**  
OAK90



**EARTH**  
OAK90

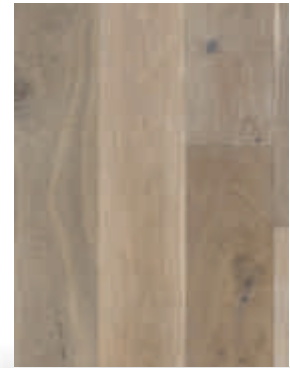

**OLD  
CAMPO**  
OAK90



**OAK 220 - 14(3,8)x220x2200 (1100)**

# OAK 220



OAK 220 EARTH



**OAK 220 EARTH**



**OAK 220 HONEY**



**OAK 220 EARTH**





OAK 220 OLD CAMPO



OAK 220 OLD CAMPO



Oakfloor.fr

OAK 220 EARTH – FICHE TECHNIQUE

NOM COMMERCIAL	OAK 220 EARTH
TYPLOGIE	CONTRECOLLES
COULEUR	EARTH
DIMENSIONS (mm)	14(3,8)x220x2200 (1100)
DIMENSIONS (cm)	80% de lames 22x220 - 20% de lames 22x1100
EPAISSEUR	14 mm
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (3,8 mm) SUR PEUPLIER (10,2 mm)
GRADE	CDE
FINITIONS	HUILÉ NATUREL ET FUMÉE
CHANFREIN	NORMAL, 1,5mm – 45° - 4 COTÉS
BROSSAGE	NORMAL
JONCTION	LAMELLE – RAINURAGE
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	COLLÉ EN PLEIN OU FLOTTANT
HUMIDITE DU BOIS	6 – 9%



Oakfloor.fr

**OAK 220 HONEY – FICHE TECHNIQUE**

NOM COMMERCIAL	OAK 220 HONEY
TYPLOGIE	CONTRECOLLES
COULEUR	HONEY
DIMENSIONS (mm)	14(3,8)x220x2200 (1100)
DIMENSIONS (cm)	80% de lames 22x220 - 20% de lames 22x1100
EPAISSEUR	14 mm
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (3,8 mm) SUR PEUPLIER (10,2 mm)
GRADE	AB
FINITIONS	HUILÉ NATUREL
CHANFREIN	NORMAL, 1,5mm – 45° - 4 COTÉS
BROSSAGE	NORMAL
JONCTION	LAMELLE – RAINURAGE
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	COLLÉ EN PLEIN OU FLOTTANT
HUMIDITE DU BOIS	6 – 9%



Oakfloor.fr

**OAK 220 OLD CAMPO – FICHE TECHNIQUE**

NOM COMMERCIAL	OAK 220
TYPLOGIE	CONTRECOLLES
COULEUR	OLD CAMPO
DIMENSIONS (mm)	14(3,8)x220x2200 (1100)
DIMENSIONS (cm)	80% de lames 22x220 - 20% de lames 22x1100
EPAISSEUR	14 mm
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (3,8 mm) SUR PEUPLIER (10,2 mm)
GRADE	CDE
FINITIONS	HUILÉ NATUREL, FUMÉE, TRAITS DE SCIES PARTIELS
CHANFREIN	LARGE, 3 mm – 45° - 4 CÔTÉS
BROSSAGE	FORT
JONCTION	LAMELLE – RAINURAGE
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	COLLÉ EN PLEIN OU FLOTTANT
HUMIDITE DU BOIS	6 – 9%

# NOVA OAK 220

LAMES HYBRIDES 1,20 ml


Largeur 17 cm - ÉP. 5 mm

1 mm CHÊNE

**POWDER**  
OAK65



**RUSTIC**  
OAK65

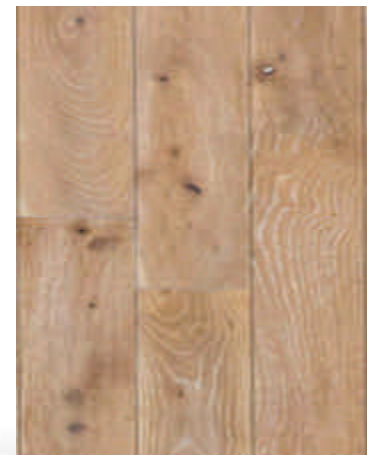

**NOVA OAK 120 - 5(1)x170x1200**

# NOVA OAK 120

NOVA OAK 120 POWDER



Oakfloor.fr

**NOVA OAK 120 POWDER – FICHE TECHNIQUE**

NOM COMMERCIAL	NOVA OAK 120
TYPLOGIE	CONTRECOLLES HYBRYDE
COULEUR	POWDER
DIMENSIONS (mm)	5(1)x170x1200
DIMENSIONS (cm)	100% de lames 17X120
EPAISSEUR	5 mm + 1,5 mm sous couche
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (1 mm) SUR STONE PANEL CONCRETE (4 mm)
GRADE	AB
FINITIONS	HUILÉ NATUREL
CHANFREIN	MICRO
BROSSAGE	LEGER
JONCTION	BREVET UNILIN
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	POSE FLOTTANTE UNIQUEMENT – SOUS COUCHE INTEGRÉE
HUMIDITE DU BOIS	6 – 9%




Oakfloor.fr

**NOVA OAK 120 RUSTIC – FICHE TECHNIQUE**

NOM COMMERCIAL	NOVA OAK 120
TYPLOGIE	CONTRECOLLES HYBRYDE
COULEUR	RUSTIC
DIMENSIONS (mm)	5(1,5)x170x1200
DIMENSIONS (cm)	100% de lames 17X120
EPAISSEUR	5 mm
COMPOSITION	CHÊNE BLANC (1 mm) SUR STONE PANEL CONCRETE (4 mm)
GRADE	ABCD
FINITIONS	HUILÉ WAX
CHANFREIN	MICRO
BROSSAGE	LEGER
JONCTION	BREVET UNILIN
POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT	OUI
PRECONISATION DE POSE	POSE FLOTTANTE OU COLLÉ – <b>SANS SOUCHE COUCHE</b>
HUMIDITE DU BOIS	6 – 9%



**NOVA OAK 120 POWDER**

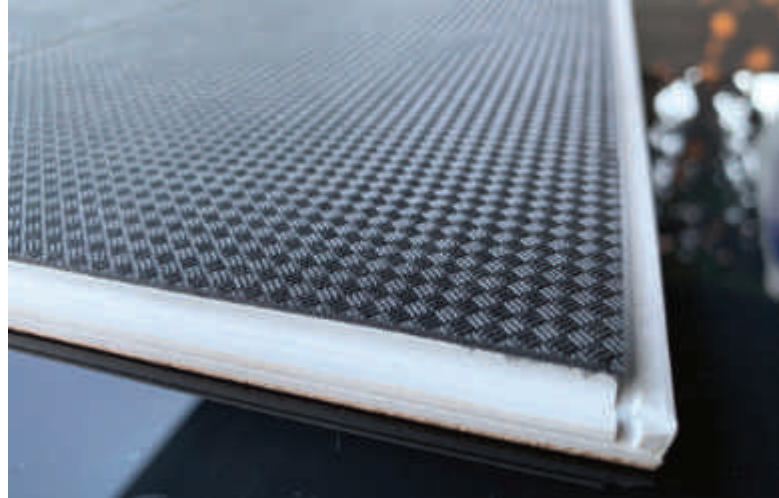

**NOVA OAK 120 RUSTIC**

# Accessoires OAK

# Wd-900

LAMES CONTRECOLLÉES 0,42 ML

Largeur 7 cm - ÉP. 14 MM

3,8 mm CHÊNE

**TECHNOKOLLA**

A SIKA BRAND



OAK86



94/6



10-30°C



60 min



120 min



3 mm



3-7 mm





# wd-900

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VALEUR
Dosage du mélange	Comp. A Comp. B 94:6
Aspect comp A	Pâte beige ou noyer
Aspect comp B	Liquide
Adhérence bois - ciment	> 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Temps ouvert	~ 90-120 min
Température pendant l'application	min. +10°C, max +30°C
Resistance thermique	De - 40°C à +120°C
Nettoyage des outils	A l'alcool tant qu'il est frais
Trafic piétons	*24 h
Ponçage	*2 jours
Mise en service	*3 jours

\* Ces valeurs font référence à une température de 23°C -50% D'HUMIDITÉ RELATIVE, ils sont plus courts à température élevée, et plus longs à basse température.

**INFORMATIONS DISPONIBLES SUR [TECHNOKOLLA.EU](http://TECHNOKOLLA.EU)**

Modèle	Couleur	Dimensions	M2 par boîte	Boîte par palette	Dimensions palette (cm)	Poids (kg)/m2	Unité	Code prix
<b>OAK 120</b>	Nature	10(2,5)x150x1200(600)	2,16	48	97x122	6,5	M2	<b>OAK55</b>
<b>OAK 120</b>	Smoke	10(2,5)x150x1200(600)	2,16	48	97x122	6,5	M2	<b>OAK59</b>
<b>OAK 190</b>	Light Gold	14(3)x190x1900(950)	2,166	56	115x195	9	M2	<b>OAK80</b>
<b>OAK 190</b>	Musk	14(3)x190x1900(950)	2,166	46	115x195	9	M2	<b>OAK80</b>
<b>OAK 220</b>	Honey	14(3,8)x220x2200(1100)	2,904	40	221x100	9	M2	<b>OAK90</b>
<b>OAK 220</b>	Earth	14(3,8)x220x2200(1100)	2,904	40	221x100	9	M2	<b>OAK90</b>
<b>OAK 220</b>	Old Campo	14(3,8)x220x2200(1100)	2,904	40	221x100	9	M2	<b>OAK90</b>
<b>NOVA OAK 120</b>	Powder	5(1)x170x1200	2,06	60	97x122	10	M2	<b>OAK65</b>
<b>NOVA OAK 120</b>	Rustic	5(1)x170x1200	2,06	60	97x122	10	M2	<b>OAK65</b>
<b>CHOAK 45</b>	Nature	14(3,8)x100x600	<b>Consulter OAK Floor</b>			9	M2	<b>OAK119</b>
<b>CHOAK 45</b>	Old Campo	14(3,8)x100x600	<b>Consulter OAK Floor</b>			9	M2	<b>OAK119</b>
<b>WD-900</b>	Beige	10 kg	NC	48	80X120	NC	Unité	<b>OAK86</b>
<b>PLINTHE OAK</b>	Nature	10x70x3000	NC	NC	310x100	NC	ML	<b>OAK22</b>
<b>PLINTHE OAK</b>	Smoke	10x70x3000	NC	NC	310x100	NC	ML	<b>OAK22</b>

			
			 <p>AMAZING WOOD FLOOR</p> <p><b>OAK</b></p> <p>AMAZING WOOD FLOOR</p> <p><b>OAK</b></p> <p>AMAZING WOOD FLOOR</p> <p><b>OAK</b></p> <p>AMAZING WOOD FLOOR</p>
			<p><b>NOVA OAK 120</b> Amazing Wood Floor 1200px1700px/11mm 2,04 m2/box</p>
<p>↓ Are you ready to find out an amazing wood floor? if yes, open here ↓</p>			




## Panneaux synoptiques

◀ par séries  
OAK185



**Display**  
mix séries ▶  
OAK299

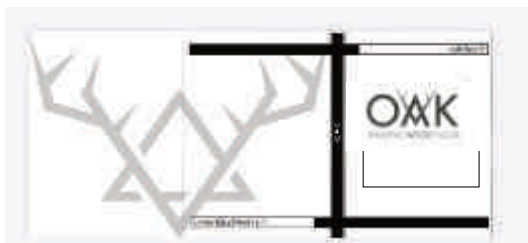

## Folder

◀ par séries  
OAK30



oakfloor.fr



[oak\\_amazing\\_wood\\_floor](#)



[@oakamazingwoodfloor](#)



[contact@gdbtrading.fr](mailto:contact@gdbtrading.fr)